


回路図

IN側(ケーブル)      OUT側(ジャンパ)

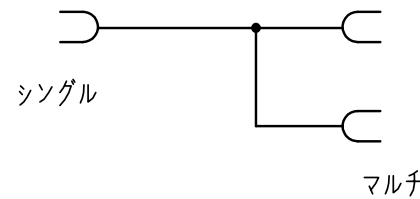

仕様

項目	特性(規格)	条件
接続抵抗	30mΩ以下(DC)	
絶縁抵抗	50MΩ以上(DC)	DC500V印加
耐電圧	異常なきこと	AC350V, 1秒印加
伝送特性	DC~30MHz 損失1dB以下	
適応線径	φ0.4~φ0.65	外被径最大φ1.25
専用工具	<ul style="list-style-type: none"> <li>・Uスリット接続工具A (UCT-A コウグ)</li> <li>・MT20簡易接続工具 (余長処理: ニッパ等)</li> </ul>	

お問合せ先

東京通信機工業株式会社  
〒108-0074 東京都港区高輪3-8-13  
本社営業部

TEL: 03-3447-2421  
FAX: 03-3447-0426

大阪営業所

TEL: 06-4805-6580  
FAX: 06-4805-6585

株式会社川口電機製作所  
〒158-0097 東京都世田谷区用賀3-3-21

TEL: 03-5491-0111  
FAX: 03-5491-0112

(単位: mm)

S10U 端子板

TK 東京通信機工業株式会社  
KEW 株式会社川口電機製作所